

PORTES DE GARAGE ENROULABLES

Robustesse et durabilité



quito

AVEC COFFRE ALUMINIUM

PORTE DE GARAGE ENROULABLE

SDS INDUSTRIE



VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE - PROTECTIONS SOLAIRES




CONFORT ET LONGÉVITÉ

Caractéristiques :


- Coffre en Aluminium 300 x 300 mm à pan coupé
- Consoles en Aluminium 300 mm
- Coulisses 95 x 37 en aluminium
- Motorisation électrique avec manœuvre de secours manuelle
- Sortie secours aimantée.
- Axe en acier galvanisé de diam.70
- Tablier en aluminium (lames 75 x 20 mm) isolé double paroi
- Porte-joint en aluminium extrudé
- Verrous de sécurité en aluminium extrudé
- Commande avec boîtier mural Rollixo IO avec 2 télécommandes radio IO
- Pare-chute de sécurité
- Barre palpeuse radio, sans fil
- Couleur coffre, consoles, tablier et coulisses au choix
- Dimension de baie : Largeur de 2 400 à 3 800 mm
Hauteur de 2 000 à 2 850 mm

Classes de résistance au vent selon DIN EN 13241

Largeur jour	3000	3200	3400	3600	3800
Classe de vent	4	4	3	2	2



Esthétique avec le coffre à pan coupé, grand volume de garage disponible, solution **efficace contre l'effraction**, confort d'utilisation, **confort acoustique** à la fermeture de la porte, isolation phonique, longue **durée de vie**, large choix de **couleurs**, peinture épaisse double couche pour lames et caissons **extrêmement résistante** aux intempéries, **alarme intégrée**.

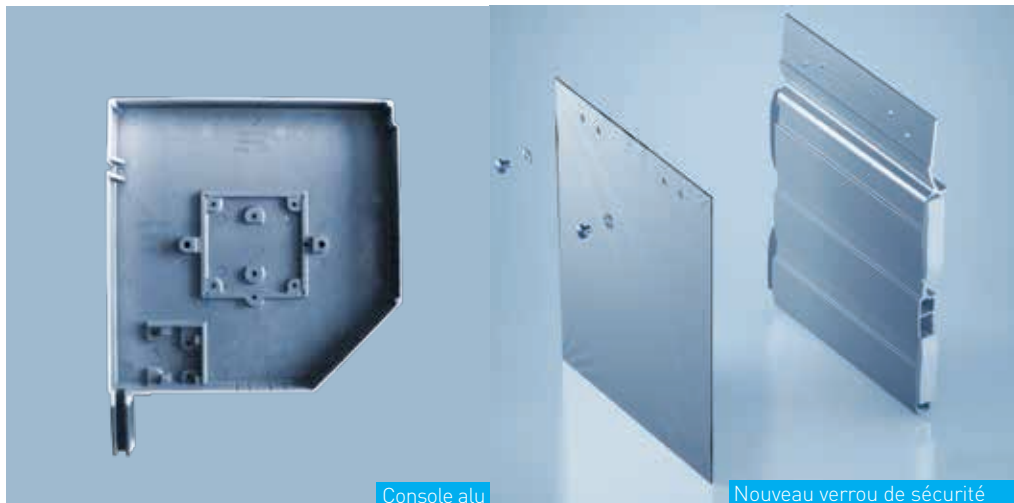

Console alu

Nouveau verrou de sécurité

AVEC COFFRE ALUMINIUM

PORTE DE GARAGE ENROULABLE

SDS INDUSTRIE

ISOLATION

- Étanchéité thermique avec le joint tubulaire sur la lame finale.
- Protection acoustique avec le tablier en Aluminium double paroi de 20 mm d'épaisseur.

SÉCURITÉ

- Détection d'obstacles avec la barre palpeuse.
- Blocage du tablier en cas d'une vitesse excessive de descente avec le pare chute.
- Fermeture normalisée et certifiée par un classement au vent.
- Protection contre l'effraction avec nouveaux verrous automatiques (voir photo ci-dessus).
- Conforme à la norme EN 13241-1.

Quito Max RD

GRANDE LARGEUR AVEC COFFRE

PORTE DE GARAGE ENROULABLE

SDS INDUSTRIE



VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE - PROTECTIONS SOLAIRES

LA PROTECTION GRAND FORMAT

Caractéristiques :

- Consoles intérieures 250 mm en acier
- Consoles d'habillage 300 mm (pour hauteur max. 2 250 mm) et 365 mm en aluminium (pan coupé)
- Coffre en aluminium 300 x 300 mm ou 365 x 365 mm à pan coupé
- Dimension baie : L maxi = 5 800 mm ; H maxi = 2 650 mm
- Dimension baie : H maxi = 3 750 mm ; L maxi = 4 000 mm
- Coulisses : 100 x 39 mm en aluminium
- Motorisation électrique avec manœuvre de secours manuelle
- Sortie secours aimantée



- Axe en acier galvanisé de diam. 70 mm ou 125 mm
- Tablier en aluminium (lames 75 x 20 mm) isolé double paroi avec bouchons pare-tempête
- Porte joint en aluminium extrudé
- Verrous de sécurité en aluminium extrudé
- Commande avec boîtier mural Rollixo IO avec 2 télécommandes radio IO et alarme intégrée
- Pare chute de sécurité
- Barre palpeuse radio, sans fil
- Couleur coffre, consoles d'habillage, tablier et coulisses au choix

Classes de résistance au vent selon DIN EN 13241

Largeur jour	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800
Classe de vent	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2

LES



Esthétique avec le coffre à pan coupé, grand volume de garage disponible, solution **efficace contre l'effraction**, confort d'utilisation, confort acoustique à la fermeture de la porte, **isolation phonique**, longue durée de vie, large choix de **couleurs**, peinture épaisse double couche pour lames et caissons **extrêmement résistante** aux intempéries, **alarme intégrée**.



Console



Lame RD75



Lame hublot



Lame aération

ET **ENCORE**

- Robustesse pour les grandes dimensions
- Largeur utile max 5 800 mm
- Hauteur utile Max 3 750 mm avec coffre
- Résistance au vent garantie classe 4 pour des largeurs de passage libre jusqu'à 4 800 mm

SÉCURITÉ

- Luminosité et ventilation du garage avec les lames hublots et ventilation proposées en option.
- Contrôle à distance avec les télécommandes radio.
- Boîtier de commande mural avec témoins lumineux de bon fonctionnement.
- Bruits de fonctionnement réduits avec des coulisses à double joints et le bouchonnage des lames du tablier.
- Conforme à la norme EN 13241-1.





LA RÉSISTANCE MAXIMALE



Caractéristiques :

- Système de consoles roulantes en acier 250 mm et axe mobile à partir de 4 000 mm
- Dimension baie : L maxi = 5 800 mm pour une hauteur maxi de 2 550 mm
- Dimension baie : H maxi = 4 950 mm pour une largeur maxi de 3 000 mm
- Coulisses : 100 x 39 mm
- Motorisation électrique avec manœuvre de secours manuelle
- Sortie secours aimantée
- Axe mobile à partir d'une hauteur de 4 000 mm
 - Axe en acier galvanisé de diam. 70 mm ou 125 mm
- Résistance au vent : classe 4 si L comprise entre 2 000 mm et 4 750 mm ; classe 3 si L comprise entre 5 000 mm et 5 500 mm ; classe 2 si L > à 5 500 mm
- Tablier en aluminium (lames 75 x 20 mm) isolé double paroi
- Porte joint en aluminium extrudé
- Verrous de sécurité en aluminium extrudé pour des hauteurs < à 4 000 mm
- Barre d'accroche pour les hauteurs > à 4 000 mm
- Commande avec boîtier mural Rollixo IO avec 2 télécommandes radio IO et alarme intégrée
- Pare chute de sécurité
- Barre palpeuse radio, sans fil
- Couleur tablier et coulisses au choix


Classes de résistance au vent selon DIN EN 13241

Largeur jour	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800
Classe de vent	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2

LES



Grand volume de garage disponible, solution efficace contre l'effraction, confort d'utilisation, isolation phonique, longue **durée de vie**, large choix de **couleurs**, peinture épaisse double couche pour lames extrêmement résistante aux intempéries, **alarme intégrée**.

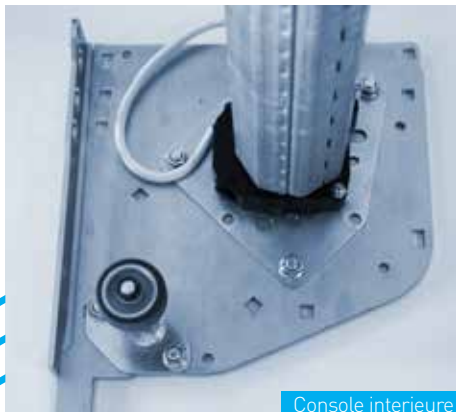

Console intérieure

avec axe mobile à partir d'une hauteur de 4 000 mm



Système de bouchon anti-tempête*

*La lame Heroal établit des critères élevés en matière de résistance au vent grâce à un système de blocage spécial (bouchon anti-tempête) associé à des traverses intermédiaires logées dans les coulisses.

ET **ENCORE**

- Robustesse pour les grandes dimensions
- Largeur utile max 5 800 mm
- Hauteur utile Max 4 950 mm
- Résistance au vent garantie classe 4 pour des largeurs de passage libre jusqu'à 4 800 mm
- Fonctionnement silencieux et régulier grâce à l'axe mobile

ERGONOMIE - ESTHÉTIQUE

- Ensemble du plafond disponible avec le système d'ouverture-fermeture enroulable.
- S'adapte aux couleurs du bâtiment avec une vaste palette de coloris RAL pour le coffre, les coulisses, le tablier et la lame finale.
- Fabrication sur mesure, largeur de la porte enroulable pouvant atteindre jusqu'à 5 800 mm de large.
- Simplicité de pose avec un système de coulisses à cages emboîtables et pré percées pour la pose.
- Préréglage en usine.
- Conforme à la norme EN 13241-1.



SOLUTION COMPLÈTE POUR PORTES DE GARAGE ENROULABLES :

- Installation simplifiée, rapide et maîtrisée
- Alarme intégrée (100db)
- Confort d'utilisation
- Conforme à la norme EN 13241-1




Feu orange



Emetteur
barre palpeuse



Dispositif
antichute



LE CHOIX DU TABLIER :

Le tablier en aluminium composé de lames de 75 x 20 mm permet de réaliser des portes grande dimension, présente une réelle résistance au vent, et offre un large choix de coloris.

14 COULEURS AU CHOIX (DONT 7 EN STANDARD)

Coloris standards

	Blanc 9016
	Gris naturel
	Gris agathe 7038
	Brun Jamaïque
	Crème 23
	Gris anthracite 7016
	RAL 6005

Coloris complémentaires*

	RAL 7035
	NOIR 9005
	Teck
	Rouge pourpre 3004
	RAL 5011
	Brun Sepia 8014
	BEIGE

NB : RAL approchant.



VOTRE **INSTALLATEUR** :

UNE GAMME COMPLÈTE POUR
TOUTES LES SOLUTIONS DE FERMETURES



SDS AQUITAINE

Tél. 05 56 84 80 00 / Fax : 05 56 84 90 58
2, avenue de Guitayne 33610 Canéjan
aquitaine@sds-industrie.com

> www.sds-industrie.com

SDS AUVERGNE

Tél. 04 73 84 04 20 / Fax : 04 73 84 04 19
11, rue Jacqueline Auriol 63000 Clermont-Ferrand
auvergne@sds-industrie.com



VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE - PROTECTIONS SOLAIRES