

Moustiquaires III

# MOUSTIQUAIRES

[www.sds-industrie.com](http://www.sds-industrie.com)

L'aération **sans insectes**



SDS INDUSTRIE



VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE - PROTECTIONS INSECTES - PROTECTIONS SOLAIRES



## 6 PRODUITS POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

**Avec le réchauffement climatique, les moustiques sont présents dans un nombre croissant de régions et leur période d'activité s'allonge : 71 des 96 départements métropolitains sont colonisés par le moustique tigre, de mai à octobre, soit la moitié de l'année.**

**Pour permettre à vos clients de profiter pleinement des beaux jours loin des moustiques et de toutes les bêtises volantes et rampantes, SDS Industrie a développé une gamme très complète :** moustiquaires pour fenêtres standards, moustiquaires pour ouvertures avec passage intensif, volet roulant avec moustiquaire intégrée, ainsi qu'un tout nouveau produit particulièrement performant : la moustiquaire motorisée, pour dimensions XL.

**100% fabriqués par SDS Industrie,** ces produits répondent à l'exigence de qualité qui caractérise notre production avec, comme toujours, le service SDS.

**100% FABRIQUÉ PAR SDS INDUSTRIE**

### QUALITÉ ET SERVICE GARANTIS

Sélection de composants de grande qualité  
Fabrication maîtrisée et rapide  
Suivi des pièces détachées  
Réparabilité assurée

**Janeiro**

LE VOLET ROULANT AVEC MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

SDS INDUSTRIE




VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE - PROTECTIONS INSECTES - PROTECTIONS SOLAIRES



## LES AVANTAGES DU **DEUX EN UN**


### Caractéristiques :

- Tablier aluminium double paroi 43 x 9mm
- Toile moustiquaire enroulable à tirage direct
- Coulisse double en aluminium garantissant la parfaite tenue de la moustiquaire
- Motorisation électrique
- Verrou automatique anti-relevage avec système de verrouillage « CLIPVITE »
- Axe télescopique sur roulement à billes
- Point de commande : inverseur ou émetteur
- Choix du type de manœuvre : filaire, radio, ou radio solaire
- Barre de charge avec joint brossé



LES

**1 volet roulant pour 2 solutions** de fermetures, l'une pour l'occultation et l'autre pour les insectes volants et rampants. Maneuvre de la moustiquaire par tirage direct, **petite dimension du coffre** pour un **clair de jour optimal**, volet roulant confectionné **sur mesure** et prêt à la pose garantissant la **simplicité** de sa **mise en œuvre**.

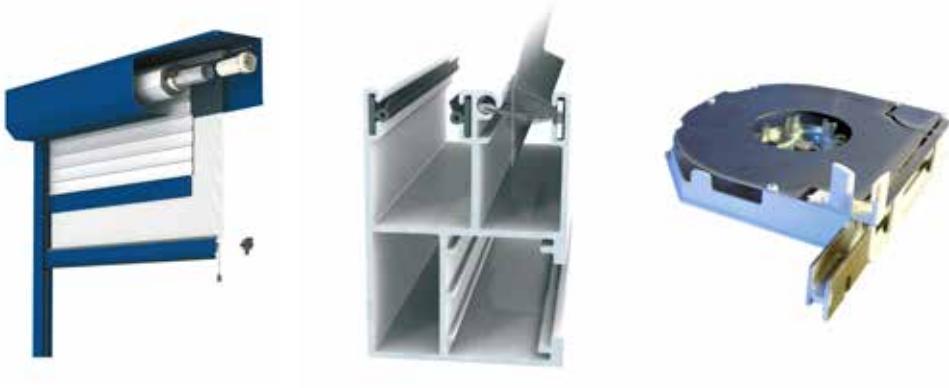

## + ISOLATION

Isolation thermique et phonique efficace grâce à un tablier aluminium isolé à double paroi de 9mm d'épaisseur.

## + PROTECTION

Contre les insectes volants, tout en assurant l'aération de l'habitat.

## + ERGONOMIE

Fermeture 2 en 1, le volet roulant est associé indépendamment à la toile moustiquaire enroulable.

## + QUALITÉ

Guidage des 2 fermetures optimal avec une double coulisse spécialement conçue pour guider les deux types de tablier.

## + FACILITÉ DE POSE

Fabrication sur mesure, largeur du volet roulant pouvant atteindre jusqu'à 1m60 de large pour une hauteur maximum de 2m20. Le produit livré est de type « monobloc » incluant les deux fermetures.



SDS INDUSTRIE

Iquitos

LA MOUSTIQUAIRE ENROULABLE



VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE - PROTECTIONS SOLAIRES




## LA SOLUTION INCONTOURNABLE CONTRE LES INSECTES VOLANTS ET RAMPANTS

### Caractéristiques :


- Caisson aluminium quart de rond 43 x 57 mm
- Coulisses et lame finale en aluminium laqué
- Toile moustiquaire enroulable en fibre de verre (coloris noir)
- Manœuvre par poignée et cordon réglable
- Fermeture invisible à pression avec système « clic-stop » dans les coulisses
- Frein (jusqu'à une largeur de 1 600 mm) pour un enroulement ralenti et sans accompagnement final

Largeur mini	600	Largeur maxi	1 800
Hauteur mini	1 000	Hauteur maxi	2 400



LES


**Simplicité de pose** dans le tableau des menuiseries, **coffre de petite dimension** sobre et **élégant**, pose possible en complément d'un volet roulant déjà installé, système de **fermeture dans les coulisses discret et astucieux**, teinte RAL au choix pour le coffre, les coulisses et la lame finale (RAL 9016 et 7016 en standard).

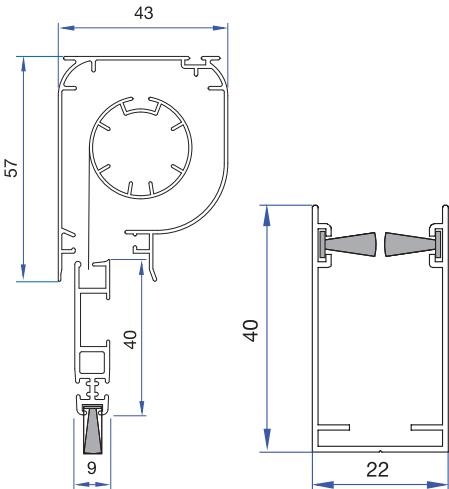


Dimensions du coffre et de la coulisse



Frein pour l'enroulement ralenti

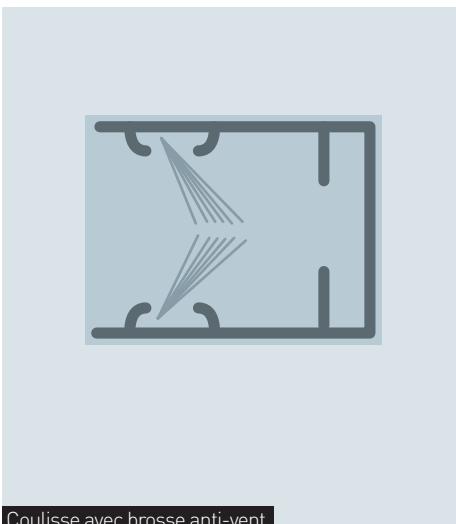


Coulisse avec brosse anti-vent

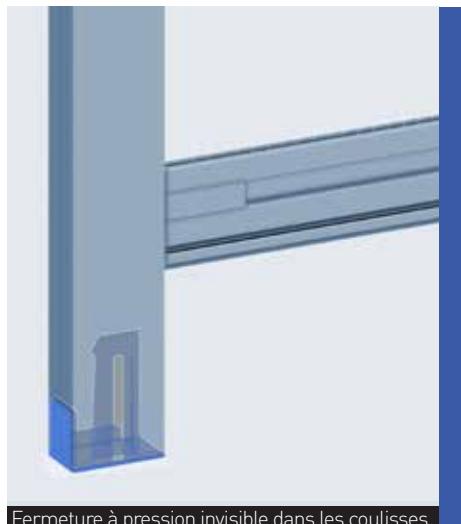


Fermeture à pression invisible dans les coulisses

# Iquito Max

LA MOUSTIQUAIRE TOILE LISSE LATÉRALE

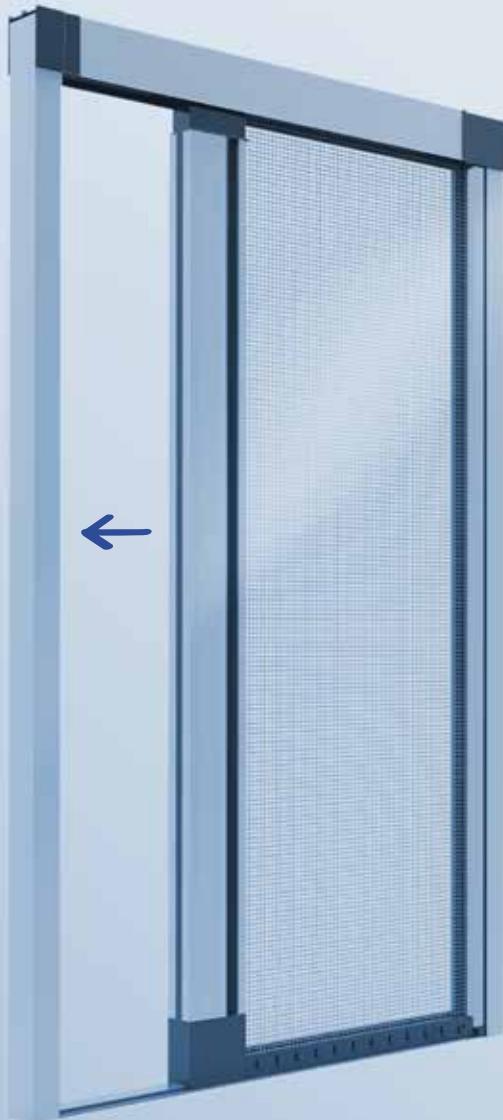

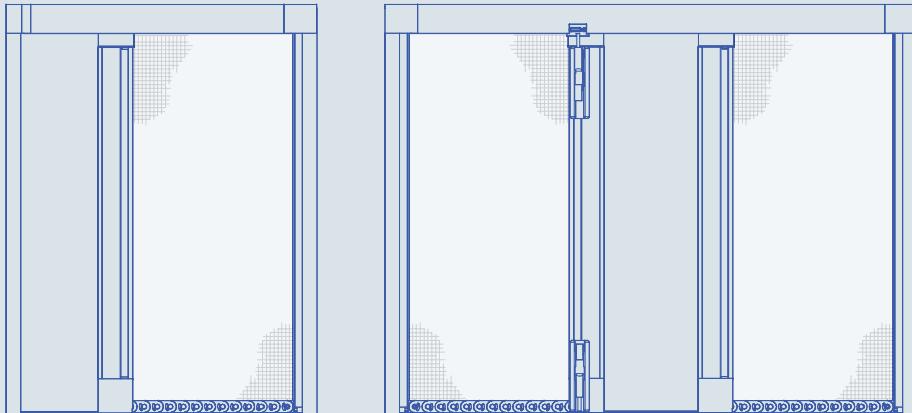

## L'EXIGENCE D'UNE **MOUSTIQUAIRE PREMIUM**

### Caractéristiques :

- Modèle pour portes et fenêtres avec toile lisse escamotable
- Disponible en 1 vantail ou 2 vantaux
- Entraînement par chaîne sur rail bas plat
- Toile noire en polypropylène extrêmement stable et résistante aux UV
- Caisson + barre de charge 46 x 114 mm
- Coulisse latérale (profil U) 25 x 46 mm
- Rail supérieur 46 x 50 mm
- Rail bas plat PVC 6 x 34 mm

### 1 vantail :

Largeur mini	900	Largeur maxi	1 800
Hauteur mini	1 700	Hauteur maxi	2 700

### 2 vantaux :


Largeur mini	1 800	Largeur maxi	3 600
Hauteur mini	1 700	Hauteur maxi	2 700




LES

Moustiquaire ajustable pour les **ouvertures symétriques**, toile discrète qui facilite la **circulation de l'air** et une **visibilité optimale** vers l'extérieur, **robustesse des profils** aluminium garantissant une excellente tenue de la moustiquaire, **enroulement freiné et souple** à l'ouverture par contrepoids.



#### Section du rail supérieur et du profil 'U' latéral

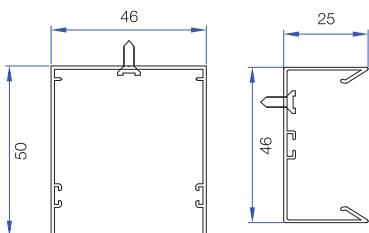

#### Section du caisson + barre de charge

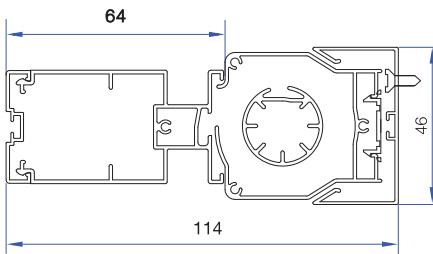


#### Section du rail bas plat PVC

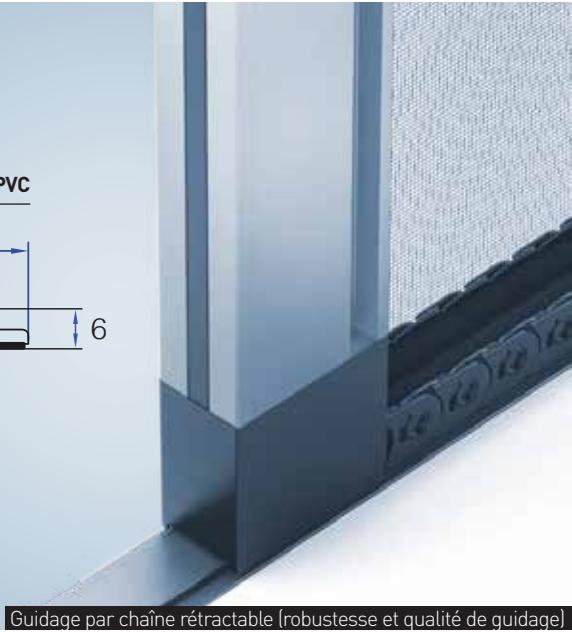

Guidage par chaîne rétractable (robustesse et qualité de guidage)



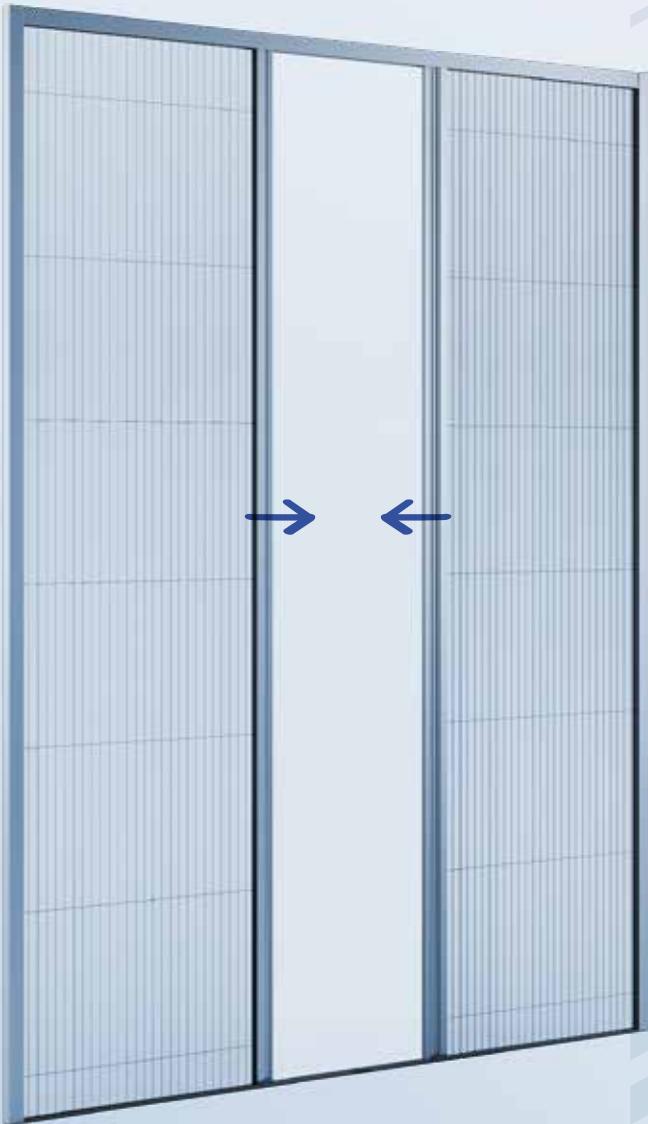

## LE DESIGN CONJUGUÉ AUX **PERFORMANCES D'UNE MOUSTIQUAIRE POLYVALENTE**

### Caractéristiques :

- Modèle pour portes et fenêtres avec toile escamotable latérale
- Toile noire plissée en polyester
- Disponible en 1 vantail ou 2 vantaux
- Roulette en embout de barre de charge pour garantir la durabilité des câbles de tension de toile
- Rail haut 22 x 35mm
- Coulisses latérales 22 x 35 mm
- Rail bas (seuil) 19 x 5 mm
- Barre de charge 18 x 46 mm


#### 1 vantail :

Largeur mini	600	Largeur maxi	2 400
Hauteur mini	600	Hauteur maxi	2 400

#### 2 vantaux :

Largeur mini	1 800	Largeur maxi	3 600
Hauteur mini	1 800	Hauteur maxi	2 500






LES

Moustiquaire ajustable pour les **ouvertures asymétriques**.

**Design épuré** et ergonomique, moustiquaire pour **ouvertures très larges** avec des sections de profils minimales, **fonctionnement silencieux et souple** grâce à la roulette intégrée dans l'embout de la barre de charge.


### Rail haut et coulisse latérale




### Rail bas



### Section barre de charge 1 vantail

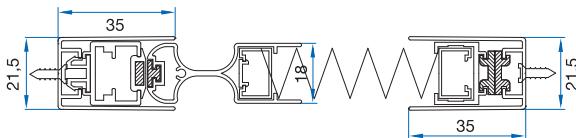

### Section barre de charge 2 vantaux





## LA PROTECTION UNIVERSELLE POUR OUVERTURES SANS PASSAGE

### Caractéristiques :

- Sections des profils : 29 x 8 mm
- Cornières PVC (coloris blanc ou noir)
- Toile noire en fibre de verre
- Fixation du cadre par vérins (aucun perçage)

### Superficie maximale :

1.8 m<sup>2</sup> - largeur ou hauteur < = à 1 500 mm


Largeur mini	400	Largeur maxi	1 500
Hauteur mini	800	Hauteur maxi	1 500



Idéal pour les **ouvertures de petites dimensions** (soupirail, salle bain, etc),  
**facilité de pose** dans l'embrasure de la fenêtre sans vis et sans perçage,  
**cadre fin et compact** participant à l'esthétique de la menuiserie.

Fixation par vérin

#### Section du cadre

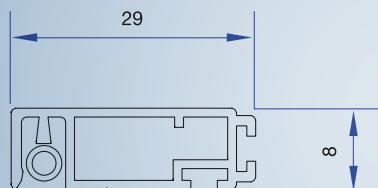

# Iquito's Zip

LA MOUSTIQUAIRE ZIPPÉE MOTORISÉE XL

SDS INDUSTRIE



Moustiquaire baissée



LES

- Spécialement adaptée aux dimensions XL : **jusqu'à 12.5m<sup>2</sup>**
- Grand confort d'utilisation grâce à la motorisation
- **Toile noire très discrète** et assurant une **excellente visibilité vers l'extérieur**
- Tension uniforme de la moustiquaire sans plis parasites

Moustiquaire levée



## LA SOLUTION PREMIUM GRAND FORMAT MOTORISÉE

**Idéale pour baies vitrées, vérandas, pergolas et terrasses couvertes**

### Caractéristiques :

- Coffre pan coupé / pan carré
- Coffre, barre de charge et coulisses en aluminium extrudé
- Toile noire en fibre de verre 36% et PVC 64%
- Barre de charge avec joint brosse en partie basse
- Motorisation standard radio et filaire par moteur haute performance **MAESTRIA® Somfy**
- Choix du type de manœuvre : radio, filaire, ou treuil (jusqu'à 2.5 m de large x 2.5 m de hauteur pour le treuil)
- Système de fermeture zippé : fermeture à glissière thermocollée tenue latéralement par un système de profils PVC logé dans les coulisses

### Dimensions de coffre réduites :

9.5 cm pour des largeurs ou hauteurs allant jusqu'à 3 m  
12.5 cm au-delà de 3 m

Largeur mini	1 000	Largeur maxi	5 000
Hauteur mini	1 000	Hauteur maxi	2 500



Particulièrement **adaptée aux personnes à mobilité réduite** (pas de seuil et commande motorisée)

# UN LARGE CHOIX DE COULEURS

## SERENA, CARACAS, IQUITOS MAX

Encadrement aluminium laqué

blanc 9016 et gris anthracite 7016 en standard



## IQUITOS

Coffre, coulisses et lame finale aluminium laqué

blanc 9016 et gris anthracite 7016 en standard

## JANEIRO

Coffre, coulisses, lame finale et tablier lame 43 en aluminium laqué

blanc 9016 et gris anthracite 7016 en standard

**Coffre, lame finale, tablier lame 43 en aluminium laqué**

12 couleurs en standard

**Coulisses :** nous consulter



\* Nous consulter

## IQUITOS ZIP

Coffre, coulisses et lame finale aluminium laqué

6 couleurs en standard



VOTRE **INSTALLATEUR** :

UNE GAMME COMPLÈTE POUR  
**TOUTES LES SOLUTIONS DE FERMETURES**



**SDS AQUITAINe**

Tél. 05 56 84 80 00 / Fax : 05 56 84 90 58  
2, avenue de Guitayne 33610 Canéjan  
aquitaine@sds-industrie.com

> [www.sds-industrie.com](http://www.sds-industrie.com)

**SDS AUVERGNE**

Tél. 04 73 84 04 20 / Fax : 04 73 84 04 19  
11, rue Jacqueline Auriol 63000 Clermont-Ferrand  
auvergne@sds-industrie.com

